


راهنمای استفاده از پنل ام ار ال

V3

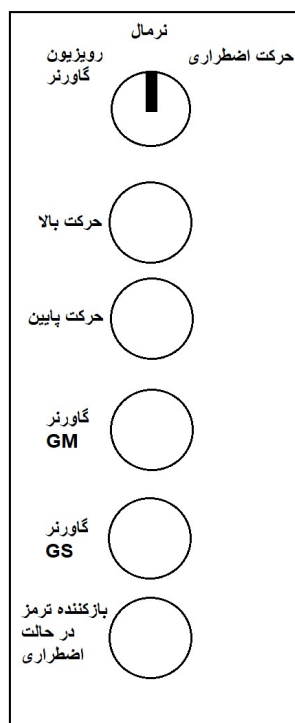

عملکرد نرمال:

کلید سلکتور را در وضعیت نرمال قرار دهید.

عملکرد رویزیون:

جهت حرکت آسانسور در حالت رویزیون، کلید سلکتور را در وضعیت رویزیون قرار دهید و با فشردن کلیدهای حرکت بالا و پایین آسانسور را در جهت مورد نظر با سرعت رویزیون حرکت دهید. توجه داشته باشید که در این حالت بعد از برخورد کابین با سویچ حد بالا یا پایین آسانسور در آن جهت متوقف می شود.

عملکرد حرکت اضطراری:

برای باز کردن ترمز مکانیکی بدون فعال شدن موتور و حرکت در حالت ترمز دینامیکی آسانسور کلید سلکتور را در وضعیت حرکت اضطراری قرار دهید و کلید بازکننده ترمز در حالت اضطراری را فشار دهید، در این حالت سرعت و جهت حرکت کابین را از طریق نمایشگر برد PGF بررسی کنید، در صورت افزایش بیش از حد سرعت کابین، ترمز مکانیکی بصورت خودکار بسته می شود و مانع فرار کابین می شود. هنگامی که کابین به لول طبقه برسد پیام **LEVEL!** روی نمایشگر برد PGF نمایش داده می شود و ترمز مکانیکی بصورت خودکار بسته می شود.

عملکرد گاورنر:

جهت تست پاراشوت کابین کلید سلکتور را در وضعیت رویزیون گاورنر قرار دهید و با فشردن کلید حرکت پایین آسانسور را در جهت پایین حرکت دهید سپس همزمان کلید گاورنر GS را فشار دهید تا گاورنر فعال شود و سبب فعال شدن پاراشوت شود. برای غیر فعال کردن گاورنر در زمانیکه کلید سلکتور در حالت رویزیون گاورنر است و کابین متوقف است کلید گاورنر GM را فشار دهید تا گاورنر به حالت نرمال بازگردد.